


LOKAL 12 PARTER

- POWIERZCHNIA DZIAŁKI 165,00 m²
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU 60,66 m²
- POWIERZCHNIA OGRODU 111,90 m²
- ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH 2

165,00 m²
60,66 m²
111,90 m²
2

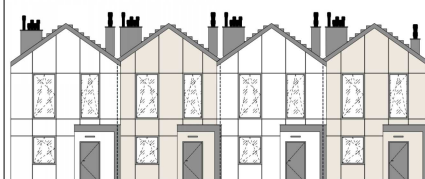




12

GRAFIT
ARCHITEKCI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

LOKAL 12

PARTER		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
1	WIATROŁAP	2,68 m ²
2	SALON + ANEKS KUCHENNY	25,26 m ²
3	WC	1,95 m ²
4	POM. POMOCNICZE	1,08 m ²
POW. UŻYTKOWA PARTERU		30,97 m ²

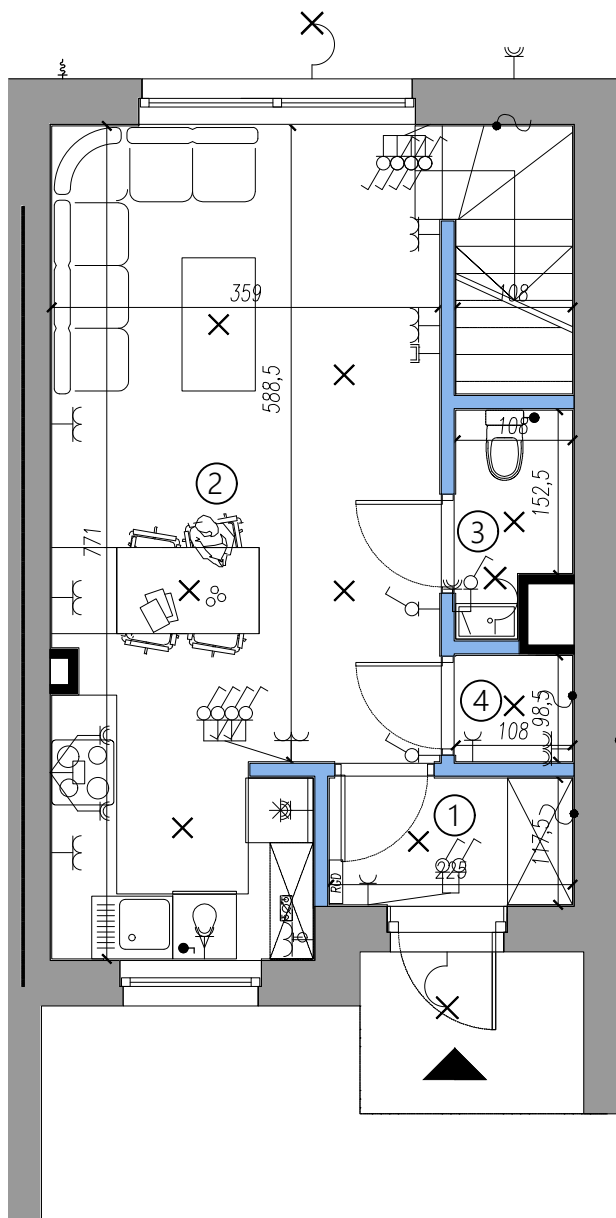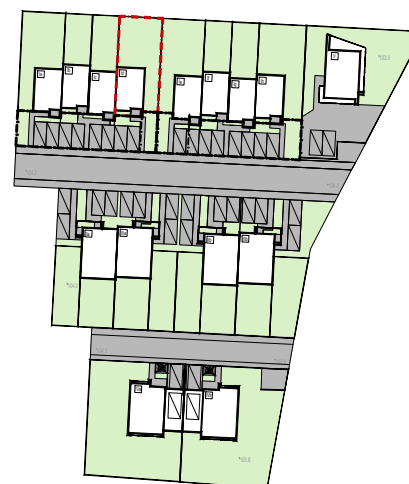

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- × WYPUST OŚWIETLENOWY SUFITOWY
- × WYPUST OŚWIETLENOWY ŚCIENNY
- ⌘ WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY IP20
- ⌘ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY IP20
- ⌘ WYŁĄCZNIK SCHODOWY IP20
- ⌘ WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY HERMETYCZNY IP54
- ⌘ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY HERMETYCZNY IP54
- ⌘ GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE IP20
- ⌘ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE W POZIOMEJ RAMCE IP20
- ⌘ GNIAZDO WTYKOWE HERMETYCZNE IP54
- ⌘ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE HERMETYCZNE IP44

- ⌘ GNIAZDO 3-FAZOWE 400V
- ⌘ GNIAZDO TELEFONICZNE CAT.5-1XRJ45
- ⌘ GNIAZDO TELEWIZYJNE + SATELITARNE
- ⌘ PANEL VIDEOFONU ZEWN. PRZY BRAMIE W OGRÓDZENIU
- ⌘ MONITOR VIDEOFONU WEWN. PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH
- ⌘ RURA OCHRONNA TYPU AROT DWK75 W POSADZCE
- ⌘ ROZDZIELNIA GŁÓWNA
- OZNACZENIA WOD-KAN:
- ⌘ MODUŁ WEWNĘTRZNY POMPY CIEPŁA
- ⌘ ZAWÓR MROZOODPORNY
- ⌘ ZAWÓR ODCINAJĄCY

- ⌘ PODŁUCZNIK OGRODOWY
- ⌘ ZBIORNIK C.W.U.
- ⌘ REKUPERATOR
- ⌘ ZESTAW WODOMIERNY

OZNACZENIA POZOSTAŁE:

- ⌘ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
- ⌘ ŚCIANY DZIAŁOWE
- ⌘ WEJŚCIE DO BUDYNKU
- ⌘ WJAZD DO GARAŻU


UWAGA:

1. Karta katalogowa lokalu wykonana na podstawie projektu wykonawczego.
2. Powierzchnie obliczone wg normy PN-ISO 9836:2015.
3. Podane powierzchnie, usytuowanie urządzeń sanitarnych i kuchennych oraz usytuowanie i wielkość pionów instalacyjnych mogą ulec nieznacznej zmianie w trakcie realizacji.
4. Ostateczne wymiary powierzchni zostaną podane w dokumentacji powykonawczej. Pomiarów pod zakup mebli, urządzeń i wyposażenia należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji.
5. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku.

LOKAL 12 PIĘTRO

- POWIERZCHNIA DZIAŁKI 165,00 m²
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU 60,66 m²
- POWIERZCHNIA OGRODU 111,90 m²
- ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH 2

165,00 m²
60,66 m²
111,90 m²
2

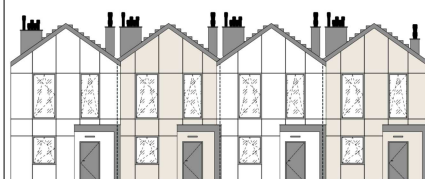




12

GRAFIT
ARCHITEKCI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

LOKAL 12

PIĘTRO +1		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
5	KOMUNIKACJA	2,66 m ²
6	POKÓJ 1	11,95 m ²
7	ŁAZIENKA	4,32 m ²
8	POKÓJ 2	10,76 m ²
POW. UŻYTKOWA PIĘTRA +1		29,69 m ²

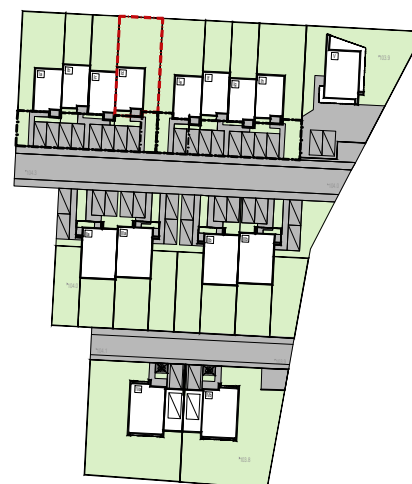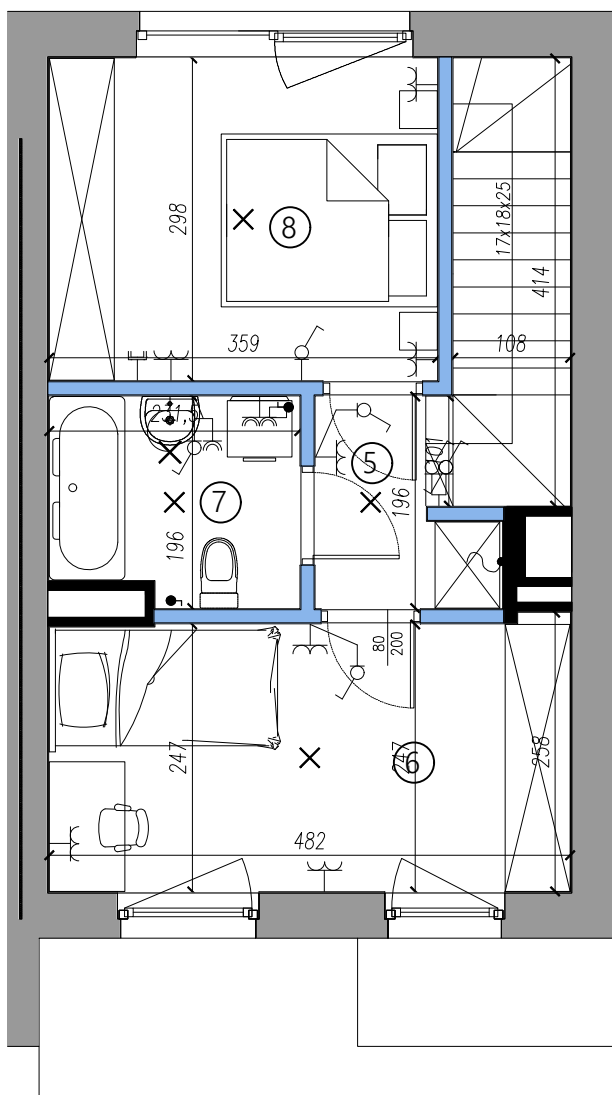

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- × WYPUST OŚWIETLENOWY SUFITOWY
- × WYPUST OŚWIETLENOWY ŚCIENNY
- ⌘ WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY IP20
- ⌘ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY IP20
- ⌘ WYŁĄCZNIK SCHODOWY IP20
- ⌘ WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY HERMETYCZNY IP54
- ⌘ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY HERMETYCZNY IP54
- ⌘ GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE IP20
- ⌘ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE W POZIOMEJ RAMCE IP20
- ⌘ GNIAZDO WTYKOWE HERMETYCZNE IP54
- ⌘ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE HERMETYCZNE IP44

- ⌘ GNIAZDO 3-FAZOWE 400V
- ⌘ GNIAZDO TELEFONICZNE CAT.5-1XRJ45
- ⌘ GNIAZDO TELEWIZYJNE + SATELITARNE
- ⌘ PANEŁ VIDEOFONOWA ZEWN. PRZY BRAMCE W OGRÓDZENIU
- ⌘ MONITOR VIDEOFONOWY WEWN. PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH
- ⌘ RURA OCHRONNA TYPU AROT DWK75 W POSADZCE
- ⌘ ROZDZIELNIA GŁÓWNA
- OZNACZENIA WOD-KAN:
- ⌘ MODUŁ WEWNĘTRZNY POMPY Ciepła
- ⌘ ZAWÓR MROZOODPORNY
- ⌘ ZAWÓR ODCINAJĄCY

- ⌘ PODŁUCZNIK OGRODOWY
- ⌘ ZBIORNIK C.W.U.
- ⌘ REKUPERATOR
- ⌘ ZESTAW WODOMIERNY

- OZNACZENIA POZOSTAŁE:
- ⌘ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
- ⌘ ŚCIANY DZIAŁOWE
- ⌘ WEJŚCIE DO BUDYNKU
- ⌘ WJAZD DO GARAŻU

UWAGA:

- Karta katalogowa lokalu wykonana na podstawie projektu wykonawczego.
- Powierzchnie obliczone wg normy PN-ISO 9836:2015.
- Podane powierzchnie, usytuowanie urządzeń sanitarnych i kuchennych oraz usytuowanie i wielkość pionów instalacyjnych mogą ulec nieznacznej zmianie w trakcie realizacji.
- Ostateczne wymiary powierzchni zostaną podane w dokumentacji powykonawczej. Pomiarów pod zakup mebli, urządzeń i wyposażenia należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji.
- Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku.