


- POWIERZCHNIA DZIAŁKI
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU
- POWIERZCHNIA OGRODU
- ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH

108,00 m²
60,91 m²
58,98 m²
2


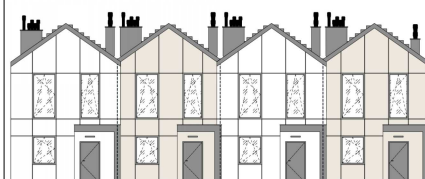


14

GRAFIT
ARCHİTEKCI

LOKAL 14

PARTER		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
1	WIATROŁAP	2,68 m ²
2	SALON + ANEKS KUCHENNY	25,26 m ²
3	WC	2,06 m ²
4	POM. POMOCNICZE	1,08 m ²
POW.UŻYTKOWA PARTERU		31,08 m ²

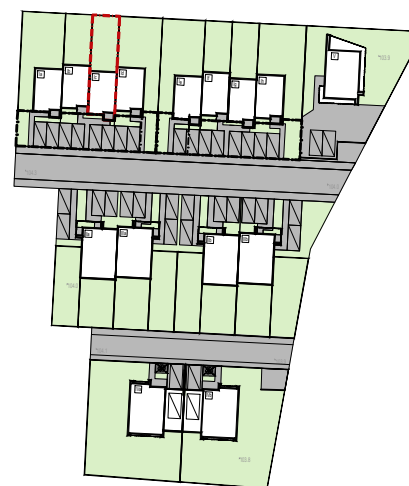

	WYPUST OŚWIETLENOWY SUFITOWY
	WYPUST OŚWIETLENOWY ŚCIENNY
	WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY IP20
	WYŁĄCZNIK PODWÓJNY IP20
	WYŁĄCZNIK SCHOŃOWY IP20
	WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY HERMETYCZNY IP54
	WYŁĄCZNIK PODWÓJNY HERMETYCZNY IP54
	GNIAZDO WYTYKOWE POJEDYŃCZE IP20
	GNIAZDO WYTYKOWE PODWÓJNE W POZIOMEJ RAMCE IP20
	GNIAZDO WYTYKOWE HERMETYCZNE IP54
	GNIAZDO WYTYKOWE PODWÓJNE HERMETYCZNE IP44



	PODLICZNIK OGRODOWY
	ZBIORNIK C.W.U.
	REKUPERATOR
	ZESTAW WODOMIERZOWY


 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
 ŚCIANY DZIAŁOWE
 WEJŚCIE DO BUDYNKU
 WJAZD DO GARAŻU

1. Karta katalogowa lokalu wykonana na podstawie projektu wykonawczego.
2. Powierzchnie obliczone wg normy PN-ISO 9836:2015.
3. Podane powierzchnie, ustytuowanie urządzeń sanitarnych i kuchennych oraz uytuowanie i wielkość pionów instalacyjnych mogą uie nieznacznie zmianie w trakcie realizacji.
4. Ostateczne wymiary powierzchni zostaną podane w dokumentacji powykonawczej. Pomiarów pod zakup mebli, urządzeń i wyposażenia należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji.
5. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku.

LOKAL 14 PIĘTRO

- POWIERZCHNIA DZIAŁKI 108,00 m²
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU 60,91 m²
- POWIERZCHNIA OGRODU 58,98 m²
- ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH 2

108,00 m²
60,91 m²
58,98 m²
2

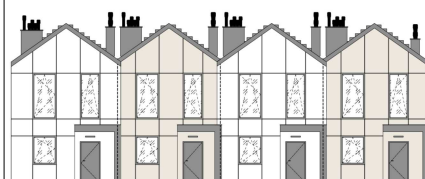




14

GRAFIT
ARCHITEKCI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

LOKAL 14

PIĘTRO +1		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
5	KOMUNIKACJA	2,80 m ²
6	POKÓJ 1	11,95 m ²
7	ŁAZIENKA	4,32 m ²
8	POKÓJ 2	10,76 m ²
POW. UŻYTKOWA PIĘTRA +1		29,83 m ²

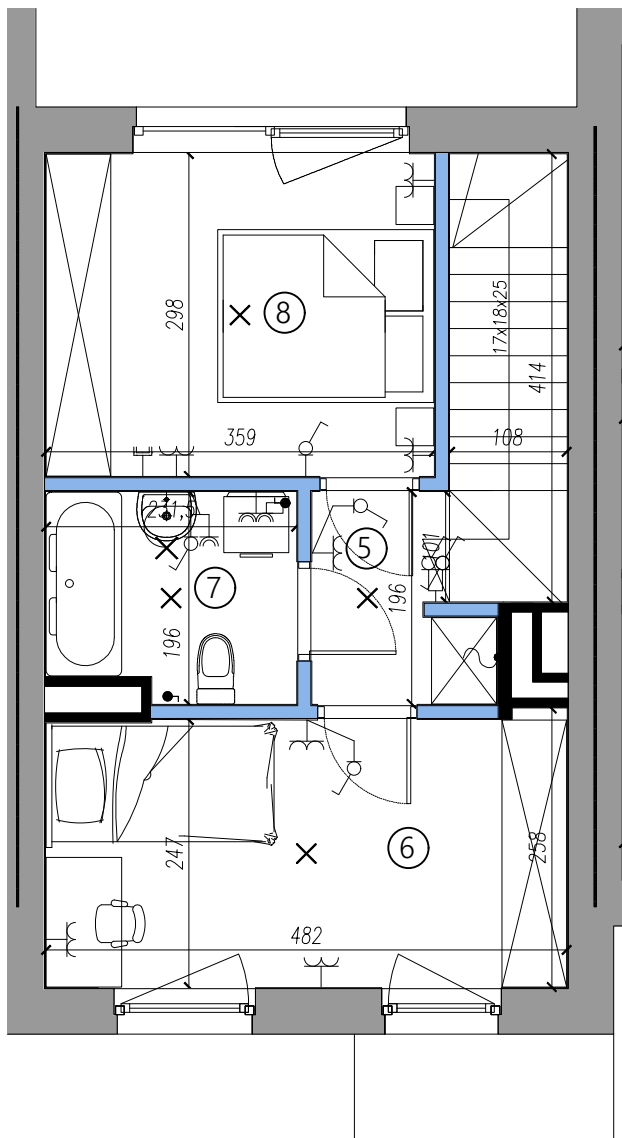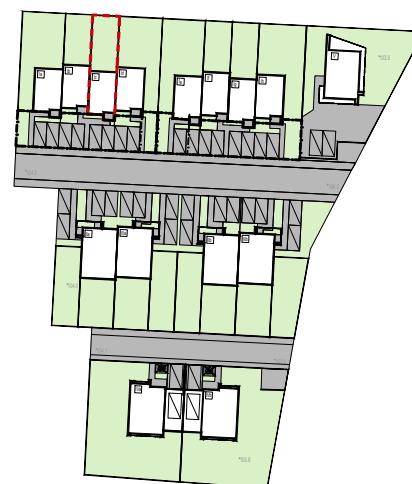

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- × WYPUST OŚWIETLENOWY SUFITOWY
- ⌂ WYPUST OŚWIETLENOWY ŚCIENNY
- ⌂ WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY IP20
- ⌂ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY IP20
- ⌂ WYŁĄCZNIK SCHODOWY IP20
- ⌂ WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY HERMETYCZNY IP54
- ⌂ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY HERMETYCZNY IP54
- ⌂ GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE IP20
- ⌂ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE W POZIOMEJ RAMCE IP20
- ⌂ GNIAZDO WTYKOWE HERMETYCZNE IP54
- ⌂ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE HERMETYCZNE IP44

- ⌂ GNIAZDO 3-FAZOWE 400V
- ⌂ GNIAZDO TELEFONICZNE CAT.5-1XRJ45
- ⌂ GNIAZDO TELEWIZYJNE + SATELITARNE
- ⌂ PANEŁ VIDEOFONU ZEWN. PRZY BRAMCE W OGRÓDZENIU
- ⌂ MONITOR VIDEOFONU WEWN. PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH
- ⌂ RURA OCHRONNA TYPU AROT DWK75 W POSADZCE
- ⌂ ROZDZIELNIA GŁÓWNA
- OZNACZENIA WOD-KAN:
- ⌂ MODUŁ WEWNĘTRZNY POMPY CIEPŁA
- ⌂ ZAWÓR MROZOODPORNY
- ⌂ ZAWÓR ODCINAJĄCY

- ⌂ PODŁUCZNIK OGRODOWY
- ⌂ ZBIORNIK C.W.U.
- ⌂ REKUPERATOR
- ⌂ ZESTAW WODOMIERNY

OZNACZENIA POZOSTAŁE:

- ⌂ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
- ⌂ ŚCIANY DZIAŁOWE
- ⌂ WEJŚCIE DO BUDYNKU
- ⌂ WJAZD DO GARAŻU

UWAGA:

- Karta katalogowa lokalu wykonana na podstawie projektu wykonawczego.
- Powierzchnie obliczone wg normy PN-ISO 9836:2015.
- Podane powierzchnie, usytuowanie urządzeń sanitarnych i kuchennych oraz usytuowanie i wielkość pionów instalacyjnych mogą ulec nieznacznej zmianie w trakcie realizacji.
- Ostateczne wymiary powierzchni zostaną podane w dokumentacji powykonawczej. Pomiarów pod zakup mebli, urządzeń i wyposażenia należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji.
- Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku.