


LOKAL 3A PIĘTRO




- POWIERZCHNIA DZIAŁKI 145,45 m²
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU 77,00 m²
- POWIERZCHNIA OGRODU 94,01 m²
- ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH 2



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

LOKAL 3A

PIĘTRO +1	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
1 KOMUNIKACJA	4,00 m ²
2 ŁAZIENKA	5,22 m ²
3 POKÓJ 1	9,18 m ²
4 SALON + ANEKS KUCHENNY	25,38 m ²
5 KOMUNIKACJA 2	3,17 m ²
POW.UŻYTKOWA PIĘTRA +1	46,95 m ²

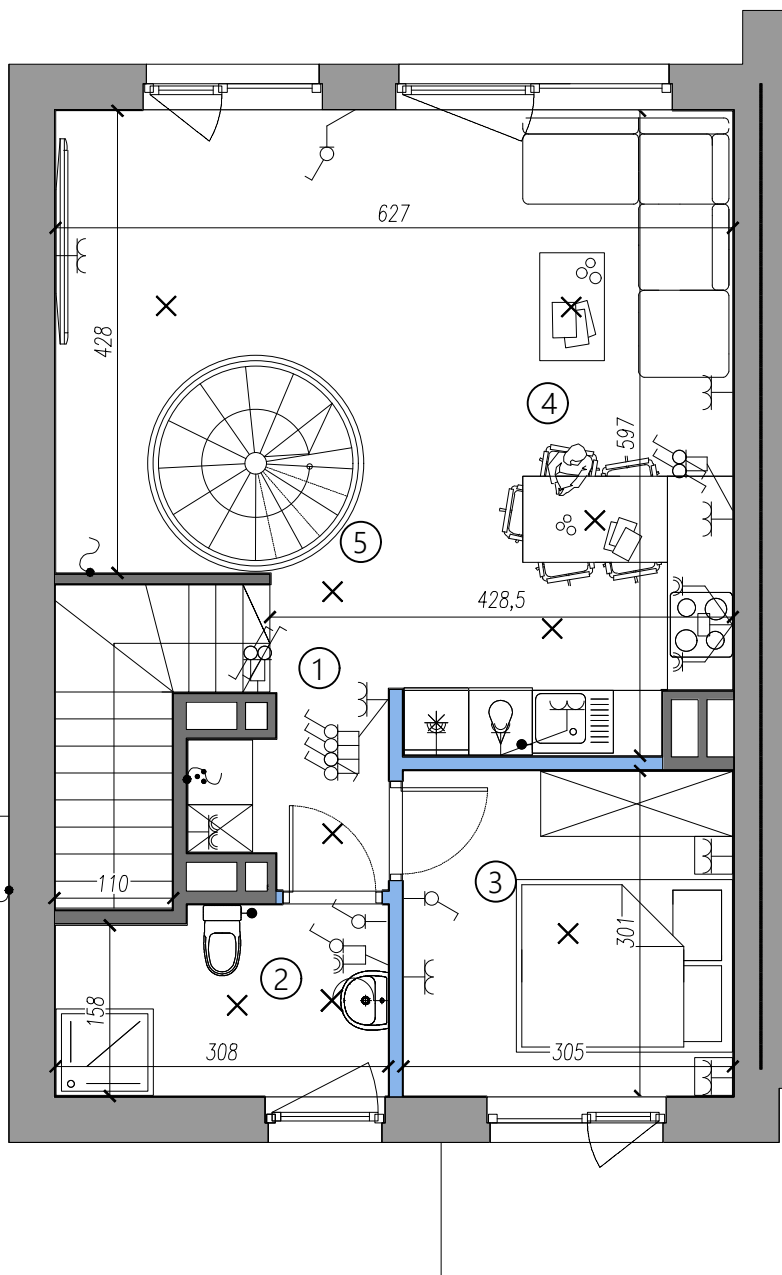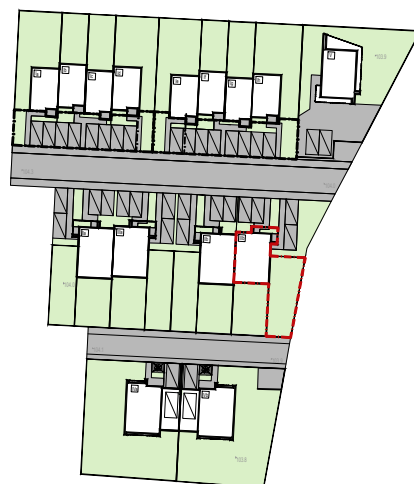

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- × WYPUST OŚWIETLENOWY SUFITOWY
- × WYPUST OŚWIETLENOWY ŚCIENNY
- ⌘ WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY IP20
- ⌘ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY IP20
- ⌘ WYŁĄCZNIK SCHODOWY IP20
- ⌘ WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY HERMETYCZNY IP54
- ⌘ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY HERMETYCZNY IP54
- ⌘ GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE IP20
- ⌘ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE W POZIOMEJ RAMCE IP20
- ⌘ GNIAZDO WTYKOWE HERMETYCZNE IP54
- ⌘ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE HERMETYCZNE IP44

- ⌘ GNIAZDO 3-FAZOWE 400V
- ⌘ GNIAZDO TELEFONICZNE CAT.5-1XRJ45
- ⌘ GNIAZDO TELEWIZYJNE + SATELITARNE
- ⌘ PANEŁ VIDEOFONOWA ZEWN. PRZY BRAMCE W OGRÓDZENIU
- ⌘ MONITOR VIDEOFONOWY WEWN. PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH
- RURA OCHRONNA TYPU AROT DWK75 W POSADZCE
- ROZDZIELNIA GŁÓWNA
- OZNACZENIA WOD-KAN:
- MODUŁ WEWNĘTRZNY POMPY CIEPŁA
- ⌘ ZAWÓR MROZOODPORNY
- ⌘ ZAWÓR ODCINAJĄCY

- ⌘ PODCZINNIK OGRODOWY
- ⌘ ZBIORNIK C.W.U.
- ⌘ REKUPERATOR
- ⌘ ZESTAW WODOMIERNY

- OZNACZENIA POZOSTAŁE:
- ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
- ŚCIANY DZIAŁOWE
- ▲ WEJŚCIE DO BUDYNKU
- ▲ WJAZD DO GARAŻU

UWAGA:

1. Karta katalogowa lokalu wykonana na podstawie projektu wykonawczego.
2. Powierzchnie obliczone wg normy PN-ISO 9836:2015.
3. Podane powierzchnie, usytuowanie urządzeń sanitarnych i kuchennych oraz usytuowanie i wielkość pionów instalacyjnych mogą ulec nieznacznej zmianie w trakcie realizacji.
4. Ostateczne wymiary powierzchni zostaną podane w dokumentacji powykonawczej. Pomiarów pod zakup mebli, urządzeń i wyposażenia należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji.
5. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku.

LOKAL 3A PODDASZE



- POWIERZCHNIA DZIAŁKI 145,45 m²
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU 77,00 m²
- POWIERZCHNIA OGRODU 94,01 m²
- ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH 2



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

LOKAL 3A

PODDASZE		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
6	HOL	30,05 m ²
POW.UŻYTKOWA PODDASZA		30,05 m ²

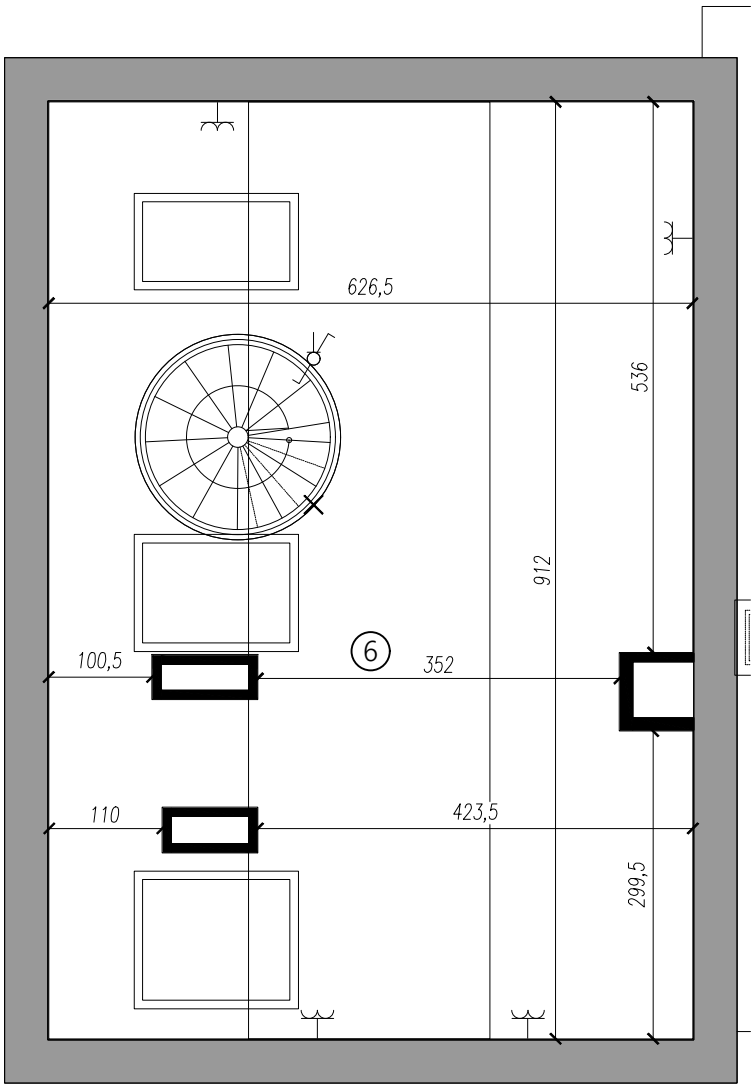

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- ✕ WYPUST OŚWIETLENOWY SUFITOWY
- ✕ WYPUST OŚWIETLENOWY ŚCIENNY
- ⚡ WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY IP20
- ⚡ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY IP20
- ⚡ WYŁĄCZNIK SCHODOWY IP20
- ⚡ WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY HERMETYCZNY IP54
- ⚡ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY HERMETYCZNY IP54
- ⚡ GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE IP20
- ⚡ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE W POZIOMEJ RAMCE IP20
- ⚡ GNIAZDO WTYKOWE HERMETYCZNE IP54
- ⚡ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE HERMETYCZNE IP44

- ⚡ GNIAZDO 3-FAZOWE 400V
- ⚡ GNIAZDO TELEFONICZNE CAT.5-1XRJ45
- ⚡ GNIAZDO TELEWIZYJNE + SATELITARNE
- 📺 PANEŁ VIDEOFONU ZEWN. PRZY BRAMCE W OGRÓDZENIU
- 📺 MONITOR VIDEOFONU WEWN. PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH
- 📺 RURA OCHRONNA TYPU AROT DWK75 W POSADZCE
- 📺 ROZDZIELNIA GŁÓWNA
- OZNACZENIA WOD-KAN:
- 🔧 MODUŁ WEWNĘTRZNY POMPY CIEPŁA
- ⚡ ZAWÓR MROZOODPORNY
- ⚡ ZAWÓR ODCINAJĄCY

- 📺 PODCZINNIK OGRODOWY
- 📺 ZBIORNIK C.W.U.
- 📺 REKUPERATOR
- 📺 ZESTAW WODOMIERNY

- OZNACZENIA POZOSTAŁE:
- 📺 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
- 📺 ŚCIANY DZIAŁOWE
- 📺 WEJŚCIE DO BUDYNKU
- 📺 WJAZD DO GARAŻU

UWAGA:
1. Karta katalogowa lokalu wykonana na podstawie projektu wykonawczego.
2. Powierzchnie obliczone wg normy PN-ISO 9836:2015.
3. Podane powierzchnie, usytuowanie urządzeń sanitarnych i kuchennych oraz usytuowanie i wielkość pionów instalacyjnych mogą ulec nieznacznej zmianie w trakcie realizacji.
4. Ostateczne wymiary powierzchni zostaną podane w dokumentacji powykonawczej. Pomiarów pod zakup mebli, urządzeń i wyposażenia należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji.
5. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku.