


LOKAL 4 PARTER

- POWIERZCHNIA DZIAŁKI 182,00 m²
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU 60,66 m²
- POWIERZCHNIA OGRODU 127,78 m²
- ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH 2



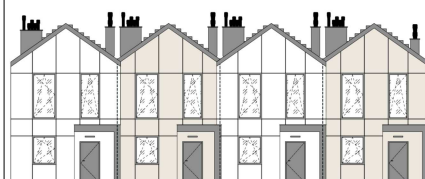


GRAFIT
ARCHITEKCI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

LOKAL 4

PARTER		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
1	WIATROŁAP	2,68 m ²
2	SALON + ANEKS KUCHENNY	25,26 m ²
3	WC	1,95 m ²
4	POM. POMOCNICZE	1,08 m ²
POW. UŻYTKOWA PARTERU		30,97 m ²

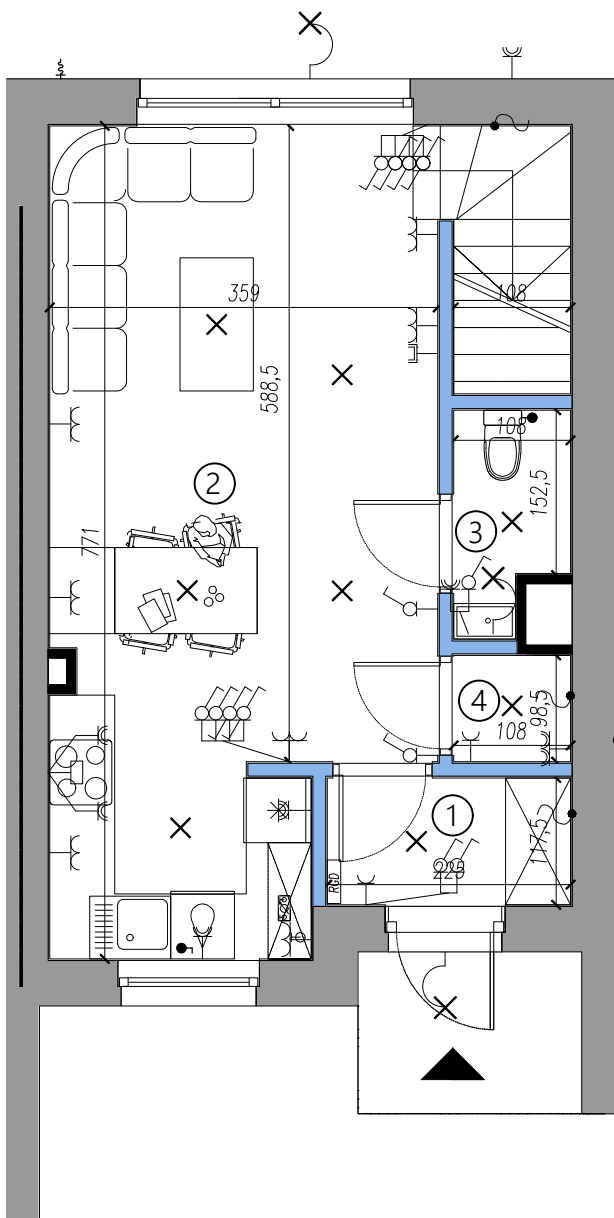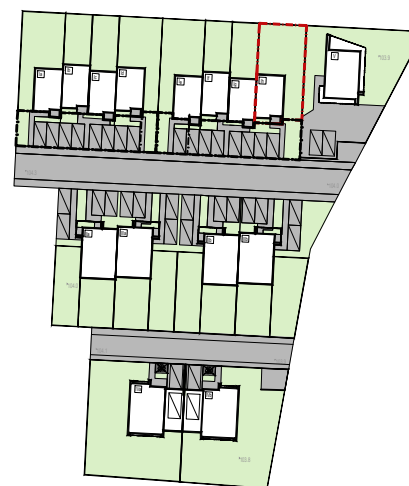

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- × WYPUST OŚWIETLENOWY SUFITOWY
- × WYPUST OŚWIETLENOWY ŚCIENNY
- ⌋ WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY IP20
- ⌋ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY IP20
- ⌋ WYŁĄCZNIK SCHODOWY IP20
- ⌋ WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY HERMETYCZNY IP54
- ⌋ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY HERMETYCZNY IP54
- ⌋ GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE IP20
- ⌋ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE W POZIOMEJ RAMCE IP20
- ⌋ GNIAZDO WTYKOWE HERMETYCZNE IP54
- ⌋ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE HERMETYCZNE IP44

- ⌋ GNIAZDO 3-FAZOWE 400V
- ⌋ GNIAZDO TELEFONICZNE CAT.5-1XRJ45
- ⌋ GNIAZDO TELEWIZYJNE + SATELITARNE
- ⌋ PANEL VIDEOFONU ZEWN. PRZY BRAMCE W OGRÓDZENIU
- ⌋ MONITOR VIDEOFONU WEWN. PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH
- ⌋ RURA OCHRONNA TYPU AROT DWK75 W POSADZCE
- ⌋ ROZDZIELNIA GŁÓWNA
- OZNACZENIA WOD-KAN:
- ⌋ MODUŁ WEWNĘTRZNY POMPY Ciepła
- ⌋ ZAWÓR MROZOODPORNY
- ⌋ ZAWÓR ODCINAJĄCY

- ⌋ PODŁUCZNIK OGRODOWY
- ⌋ ZBIORNIK C.W.U.
- ⌋ REKUPERATOR
- ⌋ ZESTAW WODOMIERNY

OZNACZENIA POZOSTAŁE:

- ⌋ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
- ⌋ ŚCIANY DZIAŁOWE
- ⌋ WEJŚCIE DO BUDYNKU
- ⌋ WJAZD DO GARAŻU


UWAGA:

- Karta katalogowa lokalu wykonana na podstawie projektu wykonawczego.
- Powierzchnie obliczone wg normy PN-ISO 9836:2015.
- Podane powierzchnie, usytuowanie urządzeń sanitarnych i kuchennych oraz usytuowanie i wielkość pionów instalacyjnych mogą ulec nieznacznej zmianie w trakcie realizacji.
- Ostateczne wymiary powierzchni zostaną podane w dokumentacji powykonawczej. Pomiarów pod zakup mebli, urządzeń i wyposażenia należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji.
- Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku.

LOKAL 4 PIĘTRO

- POWIERZCHNIA DZIAŁKI 182,00 m²
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU 60,66 m²
- POWIERZCHNIA OGRODU 127,78 m²
- ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH 2

182,00 m²
60,66 m²
127,78 m²
2

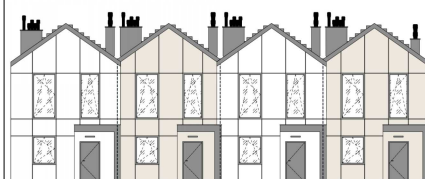




4

GRAFIT
ARCHITEKCI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

LOKAL 4

PIĘTRO +1		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
5	KOMUNIKACJA	2,66 m ²
6	POKÓJ 1	11,95 m ²
7	ŁAZIENKA	4,32 m ²
8	POKÓJ 2	10,76 m ²
POW. UŻYTKOWA PIĘTRA +1		29,69 m ²

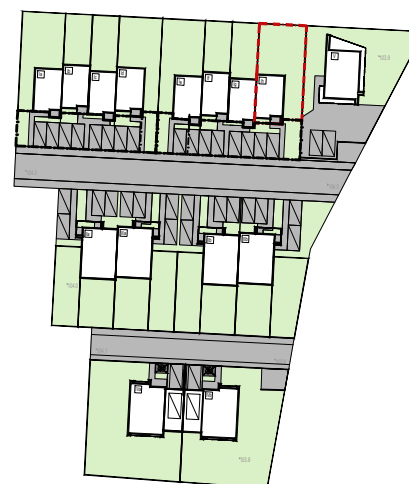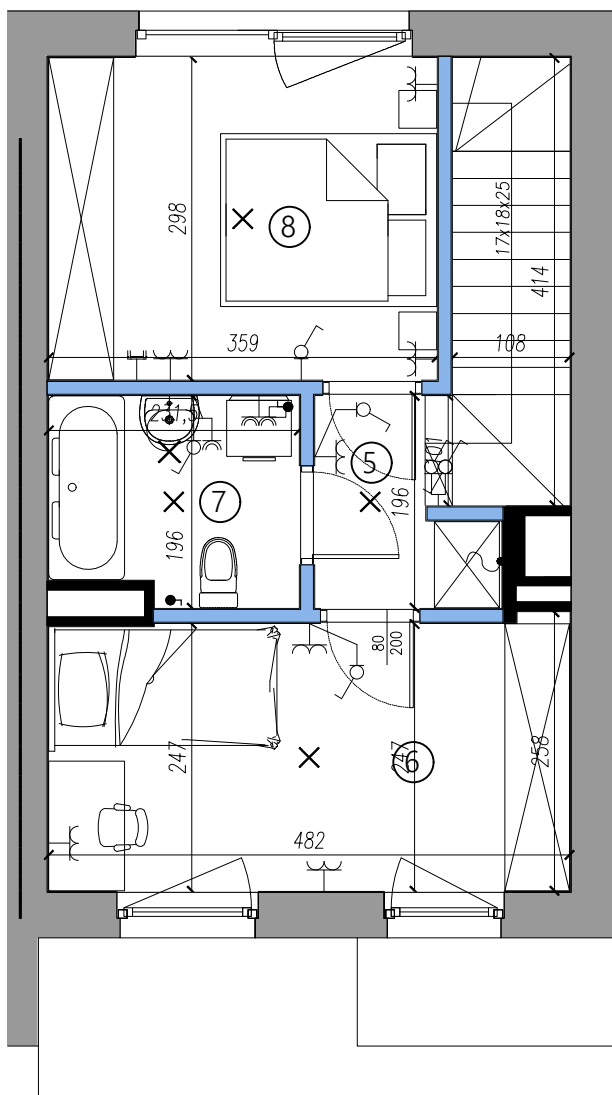

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- × WYPUST OŚWIETLENOWY SUFITOWY
- × WYPUST OŚWIETLENOWY ŚCIENNY
- ⌋ WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY IP20
- ⌋ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY IP20
- ⌋ WYŁĄCZNIK SCHODOWY IP20
- ⌋ WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY HERMETYCZNY IP54
- ⌋ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY HERMETYCZNY IP54
- ⌋ GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE IP20
- ⌋ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE W POZIOMEJ RAMCE IP20
- ⌋ GNIAZDO WTYKOWE HERMETYCZNE IP54
- ⌋ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE HERMETYCZNE IP44

- ⌋ GNIAZDO 3-FAZOWE 400V
- ⌋ GNIAZDO TELEFONICZNE CAT.5-1XRJ45
- ⌋ GNIAZDO TELEWIZYJNE + SATELITARNE
- ⌋ PANEŁ VIDEOFONOWY ZEWN. PRZY BRAMCE W OGRÓDZENIU
- ⌋ MONITOR VIDEOFONOWY WEWN. PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH
- ⌋ RURA OCHRONNA TYPU AROT DWK75 W POSADZCE
- ⌋ ROZDZIELNIA GŁÓWNA
- OZNACZENIA WOD-KAN:
- ⌋ MODUŁ WEWNĘTRZNY POMPY CIEPŁA
- ⌋ ZAWÓR MROZOODPORNY
- ⌋ ZAWÓR ODCINAJĄCY

- ⌋ PODŁUCZNIK OGRODOWY
- ⌋ ZBIORNIK C.W.U.
- ⌋ REKUPERATOR
- ⌋ ZESTAW WODOMIERNY

OZNACZENIA POZOSTAŁE:

- ⌋ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
- ⌋ ŚCIANY DZIAŁOWE
- ⌋ WEJŚCIE DO BUDYNKU
- ⌋ WJAZD DO GARAŻU

UWAGA:

- Karta katalogowa lokalu wykonana na podstawie projektu wykonawczego.
- Powierzchnie obliczone wg normy PN-ISO 9836:2015.
- Podane powierzchnie, usytuowanie urządzeń sanitarnych i kuchennych oraz usytuowanie i wielkość pionów instalacyjnych mogą ulec nieznacznej zmianie w trakcie realizacji.
- Ostateczne wymiary powierzchni zostaną podane w dokumentacji powykonawczej. Pomiarów pod zakup mebli, urządzeń i wyposażenia należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji.
- Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku.