

LOKAL 5 PARTER

- POWIERZCHNIA DZIAŁKI 106,13 m²
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU 48,05 m²
- POWIERZCHNIA OGRODU 68,37 m²
- ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH 2

106,13 m²
48,05 m²
68,37 m²
2






GRAFIT
ARCHITEKCI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

LOKAL 5

PARTER		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
1	WIATROŁAP	2,54 m ²
2	KORYTARZ	5,46 m ²
3	ŁAZIENKA	3,13 m ²
4	POKÓJ 1	9,12 m ²
5	SALON + ANEKS KUCHENNY	18,62 m ²
6	POKÓJ 2	9,18 m ²
POW. UŻYTKOWA PARTERU		48,05 m ²

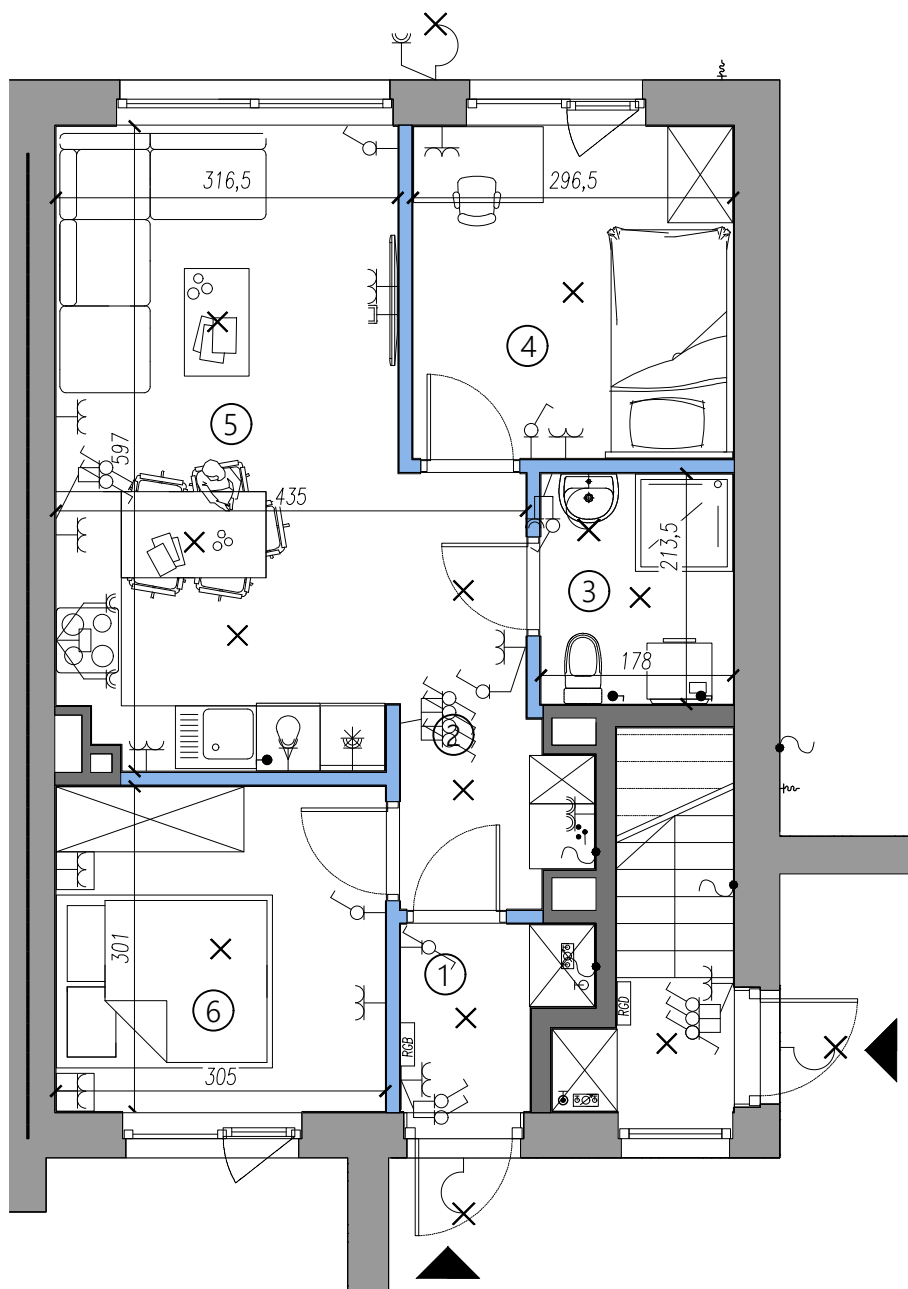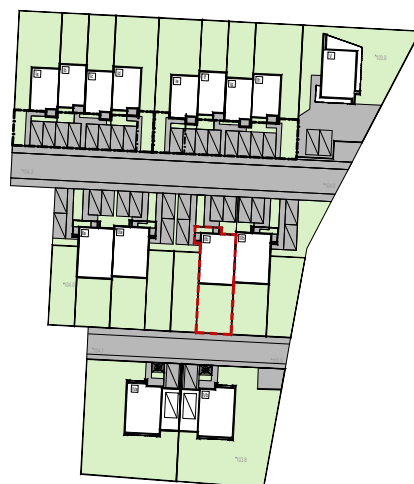

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- × WYPUST OŚWIETLENOWY SUFITOWY
- × WYPUST OŚWIETLENOWY ŚCIENNY
- WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY IP20
- WYŁĄCZNIK PODWÓJNY IP20
- WYŁĄCZNIK SCHODOWY IP20
- WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY HERMETYCZNY IP54
- WYŁĄCZNIK PODWÓJNY HERMETYCZNY IP54
- GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE IP20
- GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE W POZIOMEJ RAMCE IP20
- GNIAZDO WTYKOWE HERMETYCZNE IP54
- GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE HERMETYCZNE IP44

- GNIAZDO 3-FAZOWE 400V
- GNIAZDO TELEFONICZNE CAT.5-1XRJ45
- GNIAZDO TELEWIZYJNE + SATELITARNE
- PANEL VIDEOFONU ZEWN. PRZY BRAMCE W OGRÓDZENIU
- MONITOR VIDEOFONU WEWN. PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH
- RURA OCHRONNA TYPU AROT DWK75 W POSADZCE
- ROZDZIELNIA GŁÓWNA
- OZNACZENIA WOD-KAN:
- MODUŁ WEWNĘTRZNY POMPY CIEPŁA
- ZAWÓR MROZOODPORNY
- ZAWÓR ODCINAJĄCY

- PODŁUCZNIK OGRODOWY
- ZBIORNIK C.W.U.
- REKUPERATOR
- ZESTAW WODOMIERNY

- OZNACZENIA POZOSTAŁE:
- ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
- ŚCIANY DZIAŁOWE
- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- WJAZD DO GARAŻU

UWAGA:

- Karta katalogowa lokalu wykonana na podstawie projektu wykonawczego.
- Powierzchnie obliczone wg normy PN-ISO 9836:2015.
- Podane powierzchnie, usytuowanie urządzeń sanitarnych i kuchennych oraz usytuowanie i wielkość pionów instalacyjnych mogą ulec nieznacznej zmianie w trakcie realizacji.
- Ostateczne wymiary powierzchni zostaną podane w dokumentacji powykonawczej. Pomiarów pod zakup mebli, urządzeń i wyposażenia należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji.
- Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku.