


TYP LOKALU 1D PIĘTRO

- POWIERZCHNIA DZIAŁKI 165,00 m²
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU 60,66 m²
- POWIERZCHNIA OGRODU 111,90 m²
- ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH 2

165,00 m²
60,66 m²
111,90 m²
2



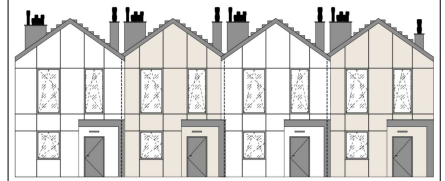


12



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

NR SEGMENTU	NR LOKALU
SEGMENT 1D	1
PIĘTRO +1	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
5	KOMUNIKACJA 2,66 m ²
6	POKÓJ 1 11,95 m ²
7	ŁAZIENKA 4,32 m ²
8	POKÓJ 2 10,76 m ²
POW. UŻYTKOWA PIĘTRA +1 29,69 m ²	

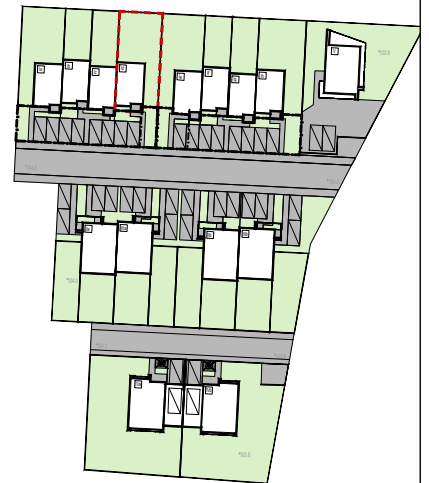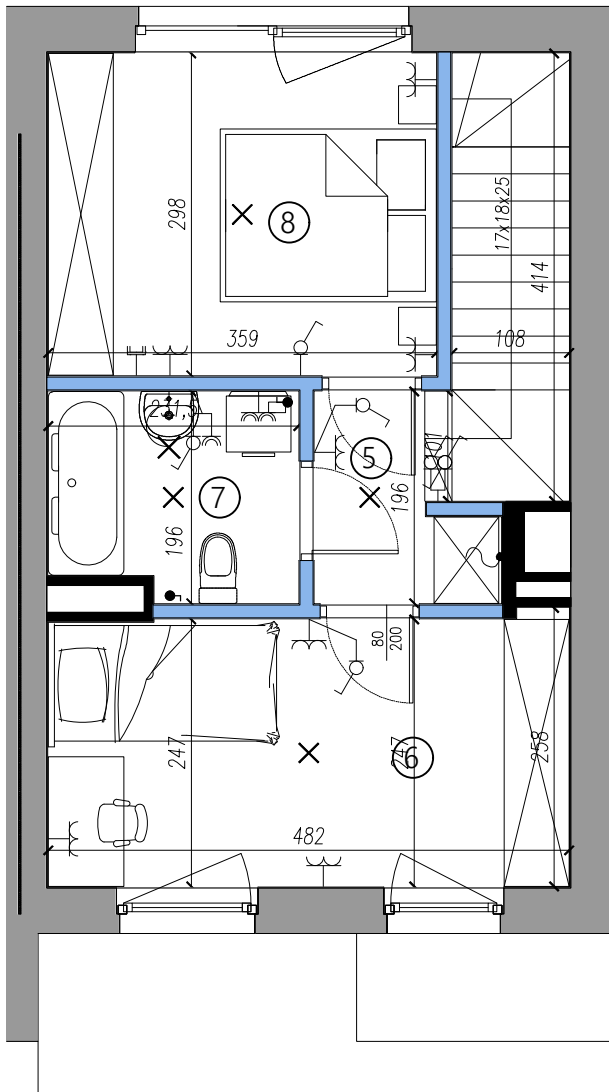

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- ✕ WYPUST OŚWIETLENOWY SUFITOWY
- ✕ WYPUST OŚWIETLENOWY ŚCIENNY
- ⚡ WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY IP20
- ⚡ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY IP20
- ⚡ WYŁĄCZNIK SCHODOWY IP20
- ⚡ WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY HERMETYCZNY IP54
- ⚡ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY HERMETYCZNY IP54
- ⚡ GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE IP20
- ⚡ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE W POZIOMEJ RAMCE IP20
- ⚡ GNIAZDO WTYKOWE HERMETYCZNE IP54
- ⚡ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE HERMETYCZNE IP44

- ⚡ GNIAZDO 3-FAZOWE 400V
 - ⚡ GNIAZDO TELEFONICZNE CAT.6-1XRJ45
 - ⚡ GNIAZDO TELEWIZYJNE + SATELITARNE
 - 📺 PANEŁ VIDEOFONU ZEWN. PRZY BRAMCE W OGRÓDZENIU
 - 📺 MONITOR VIDEOFONU WEWN. PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH
 - 📺 RURA OCHRONNA TYPU AROT DWK75 W POSADZCE
 - 📺 ROZDZIELNIA GŁÓWNA
- OZNACZENIA WOD-KAN:
- 📺 MODUŁ WEWNĘTRZNY POMPY CIEPŁA
 - 📺 ZAWÓR MROZOODPORNY
 - 📺 ZAWÓR ODCINAJĄCY

- 📺 PODCIĄCZNIK OGRODOWY
- 📺 ZBIORNIK C.W.U.
- 📺 REKUPERATOR
- 📺 ZESTAW WODOMIERNY

OZNACZENIA POZOSTAŁE:

- 📺 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
- 📺 ŚCIANY DZIAŁOWE
- 📺 WEJŚCIE DO BUDYNKU
- 📺 WJAZD DO GARAŻU

UWAGA:

- Karta katalogowa lokalu wykonana na podstawie projektu wykonawczego.
- Powierzchnie obliczone wg normy PN-ISO 9836:2015.
- Podane powierzchnie, usytuowanie urządzeń sanitarnych i kuchennych oraz usytuowanie i wielkość pionów instalacyjnych mogą ulec nieznacznej zmianie w trakcie realizacji.
- Ostateczne wymiary powierzchni zostaną podane w dokumentacji powykonawczej. Pomiarów pod zakup mebli, urządzeń i wyposażenia należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji.
- Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku.